



Genel

Kompanzasyon Kontaktörleri, kompanzasyon panolarında kullanılan kondansatörlerin kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır.


- 3-faz
- 415V AC, 12,5 kVAR'dan 60 kVAR'a kadar
- Bobin gerilimi: 220-230 VAC 50/60Hz
- IEC – 947 uyumludur

Yararları

- Pahalı deęiřtirmelerin maliyetinden tasarruf,
- Yüksek elektriksel ömür,
- Daha az bakım ve arıza süresi
- İlk devreye giriş akımlarını azaltarak, kondansatör kontak ömrünün kısalmasını engeller.

CE

Ürün Kodu	Çalışma Gücü (kVAR)		Ani Yardımcı Kontaktlar		Saatlik maks operasyon sayısı	Anahtarlama Ömrü Uygulama Sayısı
	$\theta \leq 55^\circ\text{C}$ 50/60Hz		NO	NC		
	200V 240V	400V 440V				
ENT-KT-12-C11	6.7	12.5	1 0	1 2	240	200 000
ENT-KT-16-C11	8.5	16.7	1 0	1 2	240	200 000
ENT-KT-20-C11	10.0	20.0	1 0	1 2	240	100 000
ENT-KT-25-C11	15.0	25.0	1 0	1 2	240	100 000
ENT-KT-33-C12	20.0	33.3	1	2	240	100 000
ENT-KT-40-C12	25.0	40.0	1	2	100	100 000
ENT-KT-60-C12	40.0	60.0	1	2	100	100 000

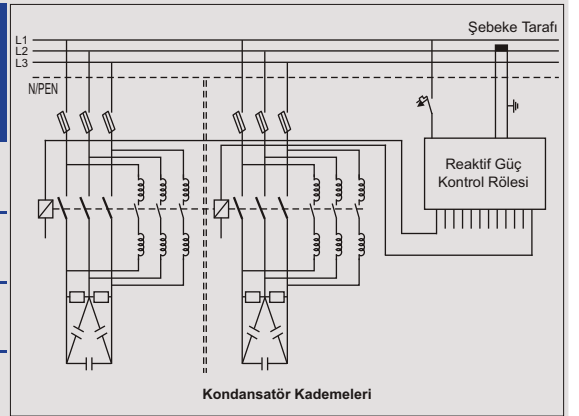


Notlar :

Kondansatör Tipi ENT-KT-12-C11 – ENT-KT-25-C11 : 35 mm DIN raya montaj


Kondansatör Tipi ENT-KT-33-C12 – ENT-KT-60-C12 : 75 mm DIN raya montaj

- Standart Kontrol Akım Voltaj / Frekans

ENT-KT-12-C11, ENT-KT-16-C11, ENT-KT-20-C11, ENT-KT-25-C11

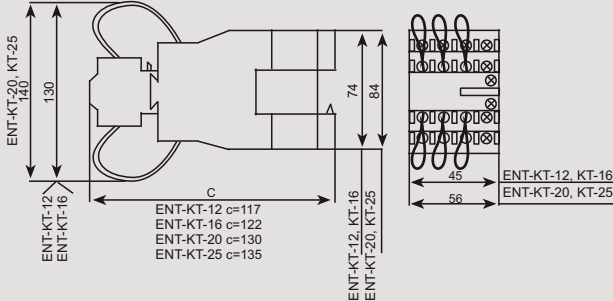

ENT-KT-33-C12, ENT-KT-40-C12, ENT-KT-60-C12

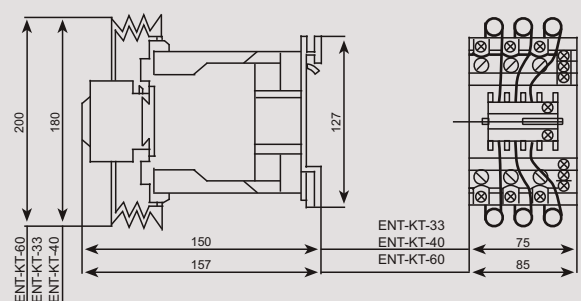

PANELE MONTAJ

