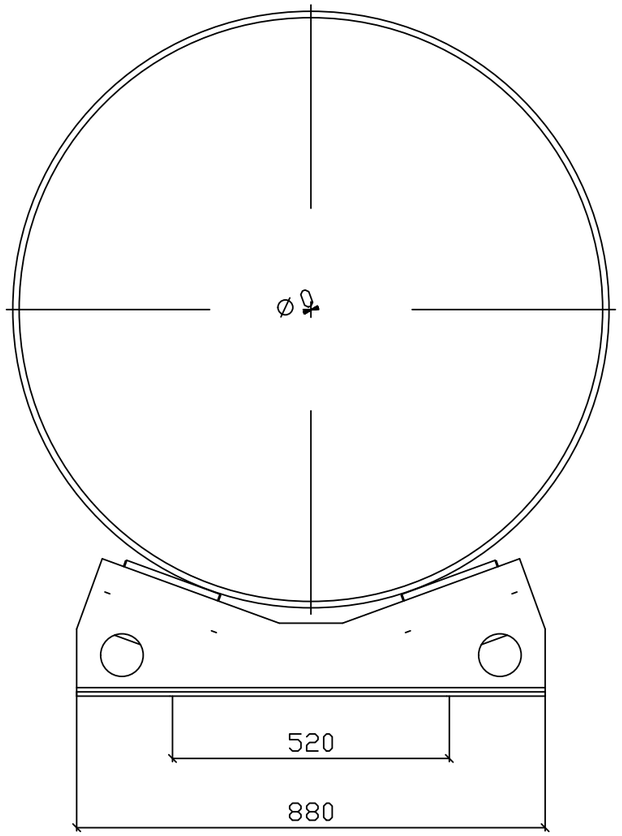

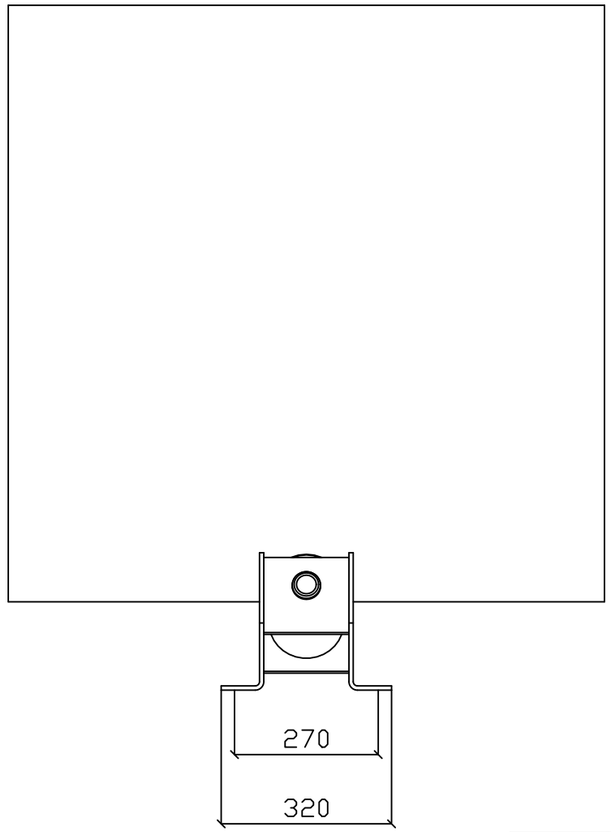

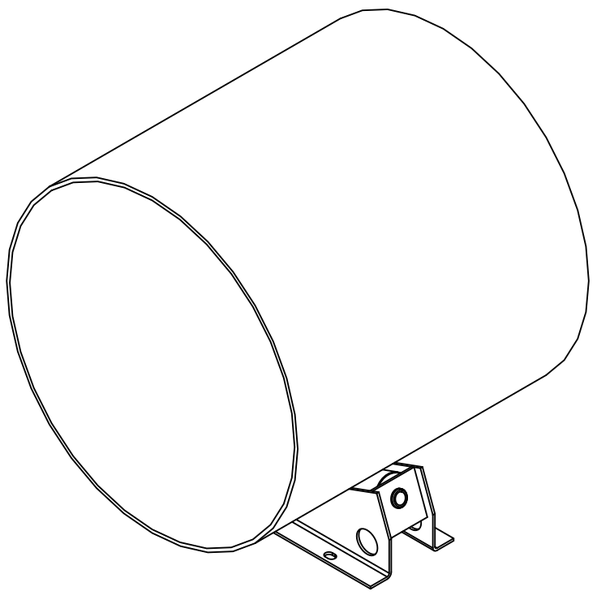



1	1	RDF 016.350	S235JRG2			1103110	110.00
					Lastkette	1103110	110

Pos	Anz.	Benennung/Abmessung	Werkstoff	DINEN10204	Zeichn.-Nr./Norm/ Bemerkungen	WI-Mat.-Nr.	Gewicht (kg)

Bemerkungen:

Auslegungsparameter			Technische Daten		
Nennweite:	-		zul. Lasten		
Rohr-Dmr:	1120	mm	auflage (-) / abhebe (+):		
Dª mmdicke:	-	mm	-245/+-		kN
Temperatur:	-	ÁC	axial:		
Verschiebungen			+/- -		kN
axial:	-0/+0	mm	lateral:		
lateral:	-0/+0	mm	+/- 0		kN
Belastungen			zul. Verschiebungen		
auflage (-) / abhebe (+):			axial:	-	mm
	-0/+0	kN	lateral:	-	mm
axial:			Trª gerart:		
	-0/+0	kN	-	-	
lateral:			Gurtdicke:	-	mm
	-0/+0	kN			

Kunde: Impexron GmbH	
Projekt:	
Kunden-Mat.-Nr.:	
Kunden-Zeichnungs-Nr.:	

WITZENMANN
managing flexibility

Wi-Angebots-Nr.:	QU-77845-Z7V0/0
FLEXPERTE-Pos.-Nr.:	10
St¿ckzahl:	2

Revision	Name	Datum

Name:	Marcus Fischer
Datum:	09/09/21
Gepr¿ft:	
Datum:	09/09/21

FLEXPERTE
Version 5.0.685

Zusatzinformationen:
Markierung: